

- АССОРТИМЕНТ NEXUS -



Solutions to Shape the World™



Доступны в \varnothing 16, 20, 25, и 32 мм

RWC

Самая Надёжная и Быстромонтируемая Система

Для Профессионального монтажа

Водоснабжения и Отопления,

совместима с трубопроводами

PEX, PERT

и МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ

МНОГОСЛОЙНЫМИ трубопроводами



СОВМЕСТИМЫ С ТРУБОПРОВОДАМИ

- \varnothing 16 x 1.8
- \varnothing 16 x 2.0
- \varnothing 20 x 1.9
- \varnothing 20 x 2.0
- \varnothing 25 x 2.3
- \varnothing 25 x 2.5
- \varnothing 32 x 2.9
- \varnothing 32 x 3.0



PEXa - PERT
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ
МНОГОСЛОЙНЫМИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНО



БЫСТРО



НАДЁЖНО



ВЫГОДНО



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE

Autovía A92 - Km 209
18370 Moraleda Zafayona
Granada (Spain)

Tel. +34 958 49 70 00
info.europe@rwc.com

* Универсальная система, совместима с трубопроводами PERT, PEX, PEX EVON 5
слойными, PERT EVON 5-ти слойными & МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ
МНОГОСЛОЙНЫМИ

* Сокращает время монтажа до 80%

* Минимизирует риски неправильного монтажа

* Обеспечивает минимальные потери давления и высокую устойчивость к коррозии

* Срок службы минимум 50 лет

* Гарантия 10 лет - Произведено в Испании

www.sharkbite.es

SHARKBITE

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsI0GinxCOsqnviN8KsiUshaTikPi3TZ>

YouTube

Инструкции по монтажу пуш фитинга SharkBite NEXUS

<https://www.youtube.com/watch?v=6rgrCkz1cOk&list=PLsI0GinxCOsqnviN8KsiUshaTikPi3TZ&index=17&t=0s>

NEXUS это универсальная система для монтажа Водоснабжения и Отопления, не требующая специальных инструментов.

Позволяет сократить складские запасы на **50%**, т.к. совместима с трубопроводами **PEXa** и **М** **МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ** **МНОГОСЛОЙНЫМИ**.


NEXUS произведены из **PPSU** (полифенилсульфон).

Просто, быстро и надёжно.

NEXUS это система для профессионалов.


ЗЕЛЁНЫЙ индикатор в контрольном окошке укажет на правильное и надёжное соединение.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус | PPSU (Полифенилсульфон) |
| Цанга | PPSU (Полифенилсульфон) |
| Стопорная втулка | PPSU (Полифенилсульфон) |
| Уплотнительная прокладка | EPDM Пероксид 70 (сшитый EPDM) |
| Конусное кольцо | POM (Полиацеталь) |
| Диаметры | ø 16 - ø 20 - ø 25 - ø 32 mm |
| СОВМЕСТИМЫ С ТРУБОПРОВОДАМИ | SharkBite PEXa & SharkBite PERT SharkBite Multilayer SharkBite PEXa UV Black Protection SharkBite PEXa EVOH (5 -ти слойная) Sharkbite PERT EVOH (5 -ти слойная) |



- ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ -

Монтаж систем с трубопроводами PEXa или МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ

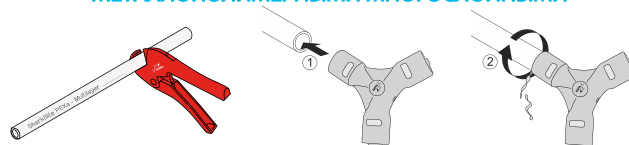

1. Отрезать трубу перпендикулярно, под углом 90°


2. Откалибровать край трубы (снять фаску)

Калибратор может быть использован как тестер, с помощью которого можно легко проверить трубу на совместимость с фитингом. Чрезмерный внутренний диаметр будет указывать на то, что толщина стенки не является достаточной и, возможно, соединение будет негерметичным. А чрезмерное усилие при введении калибратора в трубу будет указывать на чрезмерную толщину стенки и возможное повреждение или заворачивание уплотнительной прокладки.



3. Зелёный индикатор в контрольном окошке укажет на правильное и надёжное соединение.

4. Убедитесь, что труба зафиксирована в фитинге **SharkBite Nexus**. Для этого потяните слегка трубу в обратную сторону, как бы стараясь вынуть трубу из фитинга

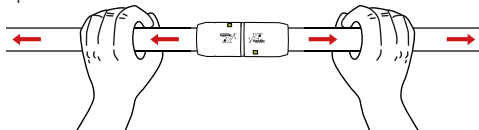

Максимальная температура 140° C
Минимальная температура монтажа - 40° C
Максимальное давление при 95° C 10 bar
Максимальное давление при 95° C 100 bar


Не использовать химические герметики для резьб, химические очистители и/или клеи для ПВХ, другие химические вещества. При необходимости проверить на совместимость согласно таблице химических совместимостей.

Для уплотнения резьб фитингов **SharkBite NEXUS** следует использовать только классические уплотнения - тефлоновую нить, фум-ленту PTFE или сантехнический лён.



КОЛЛЕКТОРНАЯ РАЗВОДКА

Легко монтируется.
Компенсированы давление и поток.

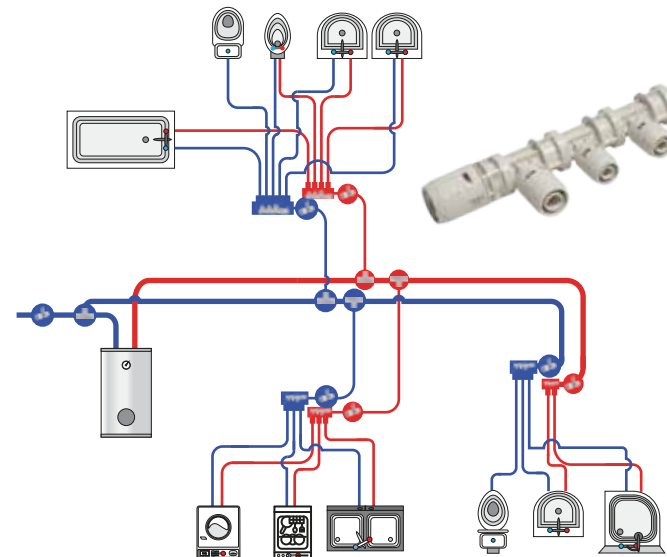

РАЗВОДКА ДИСТРИБУЦИОННЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ

Легко монтируется.
Компенсированы давление и поток.
Сокращает время ожидания, пока нагреется вода, при этом не нужен рециркуляционный контур.

