

- ACCORTIMENT PRESS -



Solutions to Shape the World™



Доступны в Ø 16, 20, 25, 26 и 32 мм

RWC



Самая Надёжная и Быстромонтируемая
Система Для Профессионального монтажа
Водоснабжения и Отопления,
совместима с трубопроводами PEX, PERT
и МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ
МНОГОСЛОЙНЫМИ трубопроводами



СОВМЕСТИМЫ С ТРУБОПРОВОДАМИ

Ø 16 x 1.5
Ø 16 x 1.8
Ø 16 x 2.0
Ø 20 x 1.9
Ø 20 x 2.0
Ø 25 x 2.3
Ø 25 x 2.5
Ø 32 x 2.9
Ø 32 x 3.0

РЕХа - PERT
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ
МНОГОСЛОЙНЫМИ



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsI0GInxCosqvnIN8KslUshaTikPI3TZ>



Инструкции по монтажу пуш фитинга SharkBite PRESS:
https://youtu.be/e9Dp_jxYee8



ПРОФЕССИОНАЛЬНО



БЫСТРО



НАДЁЖНО



ВЫГОДНО



RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE

Autovía A92 - Km 209
18370 Moraleda Zafayona
Granada (Spain)

Tel. +34 958 49 70 00
info.europe@rwc.com

* Универсальная система, совместима с трубопроводами PERT, PEX, PEX EVON, PERT, PERT EVON & МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ

* Подходят пресс-профиля U, RF и TH

* Обеспечивает минимальные потери давления и высокую устойчивость к коррозии

* Срок службы минимум 50 лет

* Гарантия 10 лет

www.sharkbite.es

PRESS это универсальная система для монтажа
Водоснабжения и Отопления.

Позволяет сократить складские запасы на **50%**, т.к.
совместима с трубопроводами **PEXa** и **M**
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ.

ПОДХОДЯТ все наиболее распространённые
пресс-профиля и все пресс-инструменты
- **RF - U - TH - etc.**

PRESS произведены из **PPSU** (полифенилсульфон)


PRESS это система для профессионалов.

Корпус	PPSU (Полифенилсульфон)
Обойма-Фиксатор	PPSU (Полифенилсульфон)
Гильза	AISI 304 (Закалённая)
Уплотнительная прокладка	EPDM Пероксид 70 (сшитый EPDM)
Диаметры	Ø 16 - Ø 20 - Ø 25 - Ø 26 у Ø 32 mm
СОВМЕСТИМЫ С ТРУБОПРОВОДАМИ	SharkBite PEXa & SharkBite PERT SharkBite Multilayer SharkBite PEXa UV Black Protection SharkBite PEXa EVOH (3 и 5-ти слойные) Sharkbite PERT EVOH (3 и 5-ти слойные)



- ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ -

**Монтаж систем с трубопроводами PEXa, PERT или
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ**

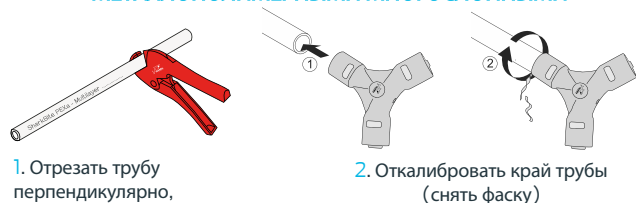

1. Отрезать трубу
перпендикулярно,
под углом 90°

2. Откалибровать край трубы
(снять фаску)



3 - Вставить откалиброванный край трубы в фитинг
SharkBite PRESS до упора и через контрольное окошко
визуально убедиться, что труба вставлена до конца.



4. Опрессовать, следуя инструкциям
производителя инструмента. Для правильного
монтажа важно, чтобы инструмент проходил
необходимое техобслуживание, требуемое
производителем инструмента.


Максимальная температура 140° C
Минимальная температура монтажа - 40° C
Максимальное давление при 95° C 10 bar
Максимальное давление при 95° C 100 bar

Не использовать химические герметики для резьб, химические очистители
и/или клеи для ПВХ, другие химические вещества. При необходимости
проверить на совместимость согласно таблице химических совместимостей.


Для уплотнения резьб фитингов **SharkBite PRESS** следует использовать только
классические уплотнения - тефлоновую нить, фум-ленту PTFE или
сантехнический лён..




Проверить на совместимость согласно
таблице химических совместимостей



Убедитесь, что губки пресс-инструмента были размещены правильно
относительно обоймы-фиксатора.

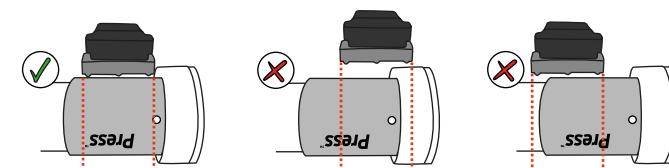

Виды пресс-профилей, совместимых с фитингами **SharkBite PRESS** для монтажа с
трубами **PEXa, PERT** или **многослойными металлополимерными Multilayer**:

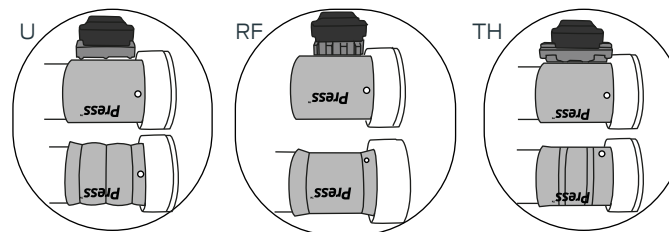

Проконсультироваться относительно
других пресс-профилей

- Трубопроводы PEXa - PERT

	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 26	Ø 32
U	✓	✓	✓	✗	✓
RF	✓	✓	✓	✗	✓
TH	✓	✓	✓	✗	✓

- Трубопроводы Металлополимерные Многослойные

	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 26	Ø 32
U	✓	✓	✓	✓	✓
RF	✓	✓	✓	✓	✓
TH	✓	✓	✓	✓	✓

Не применять дополнительных смазочных материалов. Вставлять трубу в фитинг
SharkBite PRESS ровно без перекосов.

